Sunman軽量パネル製品紹介

<お問い合わせ先>

日鉄物産株式会社 機能マテリアル部

TEL:03-6772-5033

E-mail: nst_solar@nst.nipponsteel.com





SUNMAN軽量パネル

太陽光発電業界の2つの重要な技術(結晶シリコン技術と薄膜技術)の組み合わせ













特徴 -超軽量

一般的なガラスモジュールの半分以下の平米荷重を実現

太陽光パネル	SUNMAN社	一般ガラスパネル
平米荷重(㎡/kg)	約2.83	約11.0
重量(kg/枚)	約6.3	約22.0
外形寸法	2.0 x 1084 x 2054 (2.22㎡/枚)	30.0 x 1134 x 1722 (1.95㎡/枚)

輸送費や導入・操作にかかるコストも削減。






特徴 - ガラスフリー

特許取得済み

ガラス繊維などの複合材 を組み合わせた表面

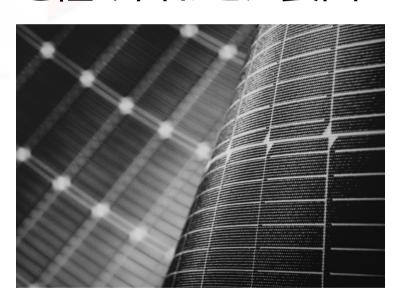



光書の軽減








SUNMAN軽量パネル – 製品・出力保証

業界トップクラスの長期保証 -製品保証10年、出力保証25年-

初年度 1 年間における最大出力の下限値は 97% 以上、それ以降年間の出力低下率 0.7 以下を保証。 25 年後も 80.2% 以上の出力保証。

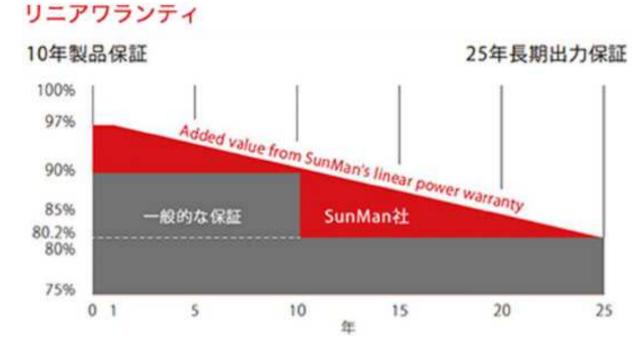





SUNMAN軽量パネル - 認証・評価

IEC 61215および61730国際規格認証、米国UL1703認証、日本JET認証、オーストラリアCEC認証の2016年版を取得。塩水噴霧、アンモニア、PIDなどの試験も合格。











SUNMAN軽量パネル - 設置方法・例

・シリコングルー

メーカー推奨の太陽電池モジュール専用 シリコンシーラントでの取り付け。



フレーム+金具

35 mm 厚のアルミフレームが装備、 従来の金具で取り付け可能。













@中国,浙江















